
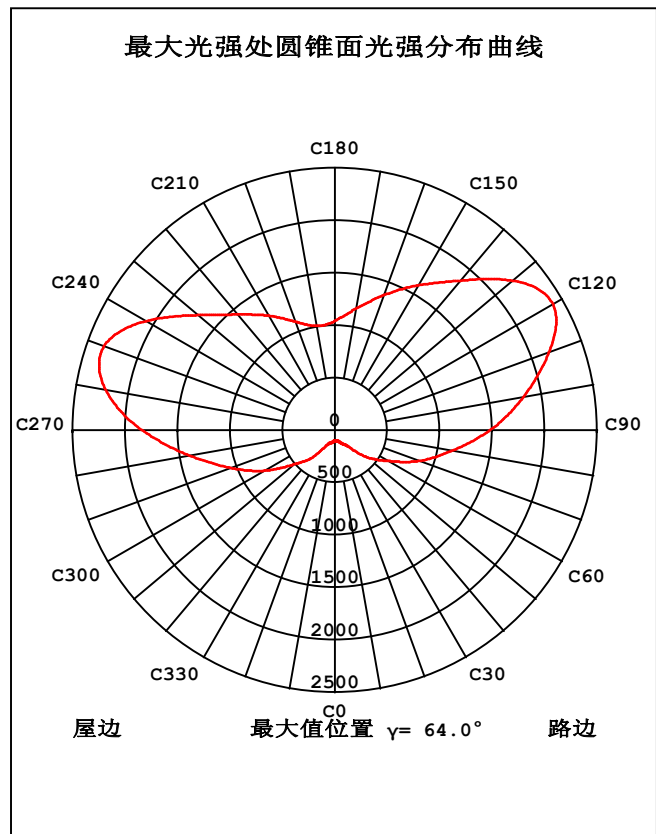


## 道路灯具光度数据

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:

光源数据		光度数据			
型号	D908S	峰值光强 (cd)	2404	$\eta$ 路边向上 (%)	0.1
标称功率 (W)	90	灯具效率 (%)	100.0	$\eta$ 路边向下 (%)	49.1
额定电源电压 (V)	220	灯具总光通量 (lm)	6103	$\eta$ 屋边向上 (%)	0.1
额定光通量 (lm)	6102.96	峰值光强位置 (C, $\gamma$ )	120°, 64.0°	$\eta$ 屋边向下 (%)	50.8
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	0.2	76°闪亮面积 (m2)	0.05000
实测电源电压 (V)	220.1	下射光通比 (%)	99.8	不舒适眩光 SLI	0.000

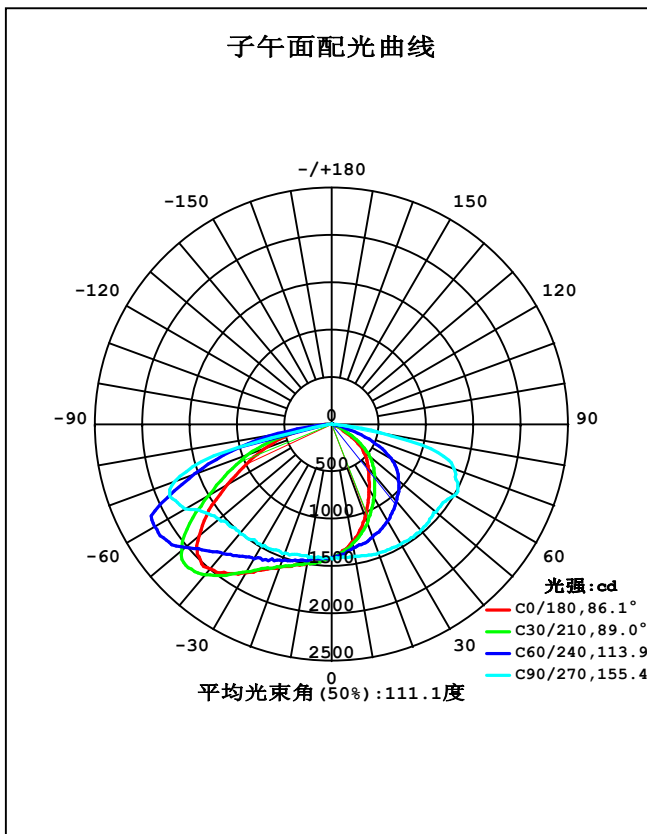


C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 10.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3°C  
 测试人员: NSZ  
 测试日期: 2016-08-04

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
 备注:

## 道路灯具等光强图 (圆形网图)

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:

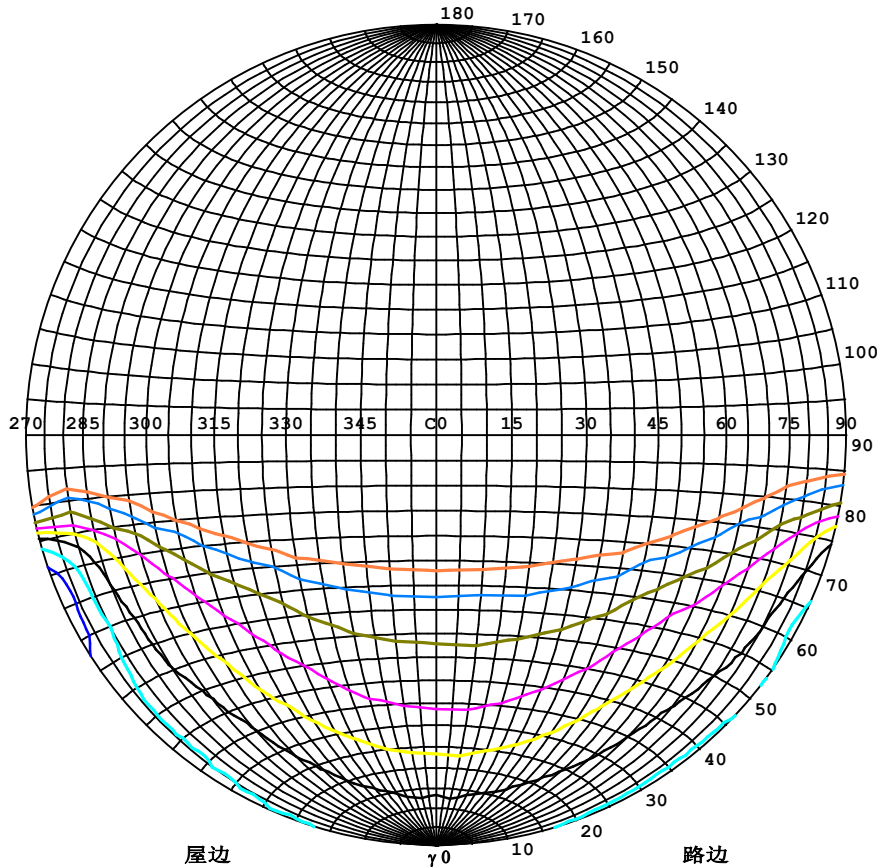

路灯分类:



IES:Vs类 - 短  
 CIE:宽扩展 - 中投射  
 IES:半截止  
 CIE:非截光型  
 Max.At80:150.7cd/klm  
 Max.At90:6.917cd/klm  
 Max.80-90:150.7cd/klm

等光强图 (圆形网图)	
光强单位	cd
I <sub>max</sub> =100%	2404
90%	2163
80%	1923
70%	1683
60%	1442
50%	1202
40%	961
30%	721
20%	481
10%	240
5%	120

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 10.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: NSZ  
 测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

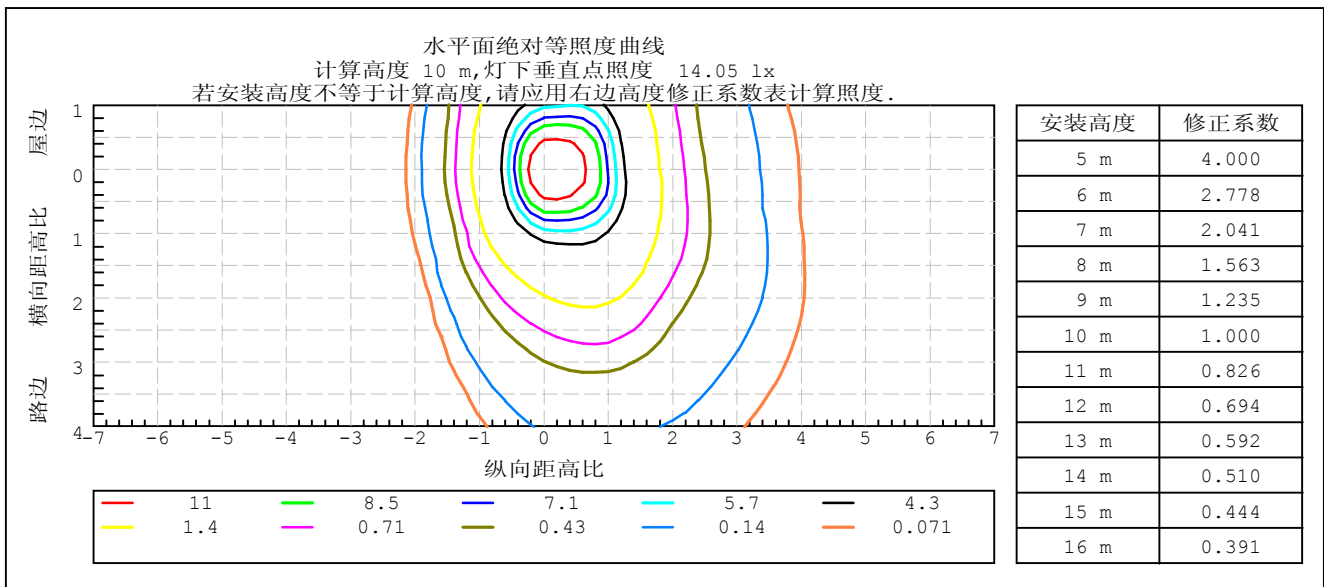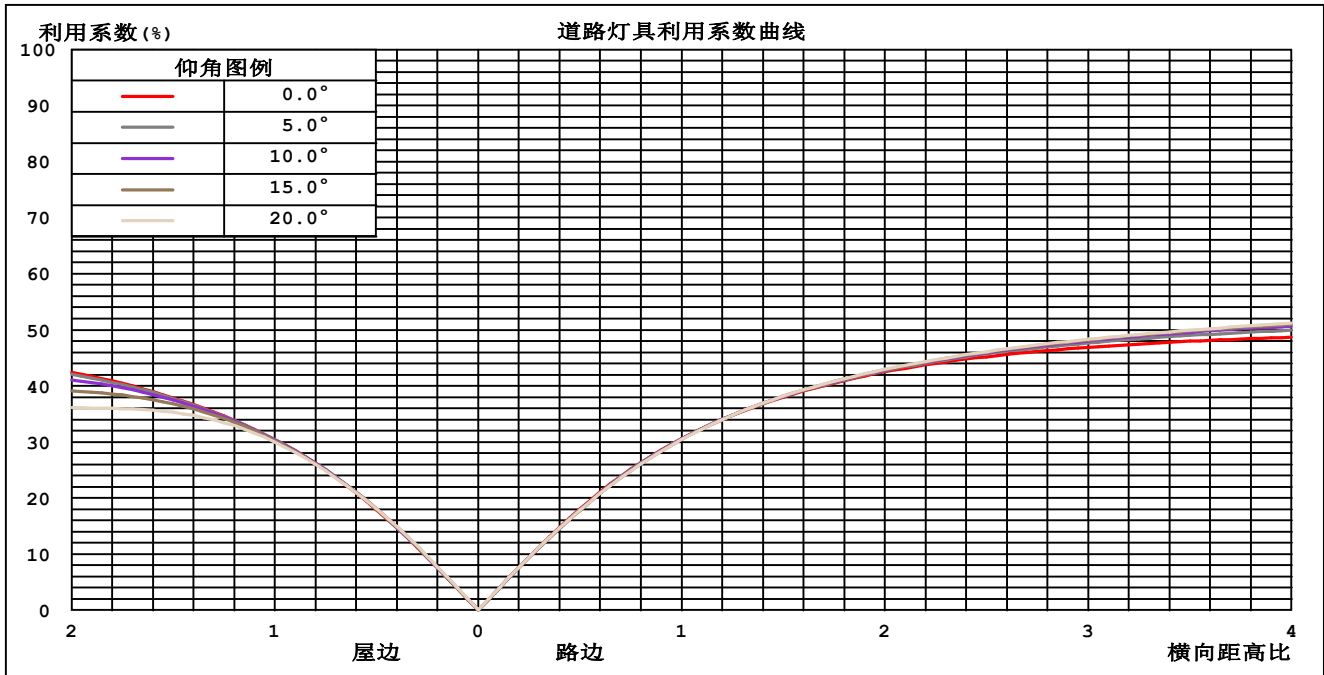

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 10.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: NSZ  
测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:


$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	1257	1305	1417	1477	1494	1472	1427	1316	0- 10	133.5	133.5	2.19, 2.19
20	1046	1184	1451	1577	1607	1573	1452	1204	10- 20	393.3	526.8	8.63, 8.63
30	794.4	1033	1461	1704	1812	1728	1482	1074	20- 30	639.5	1166	19.1, 19.1
40	603.8	868.8	1467	1878	1997	1987	1509	925.0	30- 40	874.6	2041	33.4, 33.4
50	438.4	701.2	1441	2081	1831	2143	1561	772.3	40- 50	1078	3119	51.1, 51.1
60	176.5	458.3	1501	2139	1274	1791	1791	563.0	50- 60	1167	4286	70.2, 70.2
70	45.70	119.5	1379	1578	759.5	1248	1769	174.2	60- 70	1068	5354	87.7, 87.7
80	0.1120	6.511	528.0	765.0	270.2	410.6	97.34	5.087	70- 80	641.2	5995	98.2, 98.2
90	0	0.1280	1.136	36.17	40.64	16.72	0.7019	0.8477	80- 90	97.10	6092	99.8, 99.8
100	0	0.1823	1.092	0.2876	0	0.0008	1.707	2.086	90-100	3.233	6096	99.9, 99.9
110	0.4974	1.185	1.602	0.1988	0	0.3750	1.962	2.881	100-110	1.009	6097	99.9, 99.9
120	1.540	1.393	3.090	0.1988	0	0.8281	1.946	3.005	110-120	1.380	6098	99.9, 99.9
130	1.673	1.506	3.008	0.1988	0.1167	1.027	1.969	2.580	120-130	1.354	6099	99.9, 99.9
140	2.463	1.747	2.206	0.1988	0.3597	1.197	1.908	2.451	130-140	1.160	6101	100, 100
150	3.087	2.331	2.073	0.4945	0.6990	1.539	2.126	2.404	140-150	1.034	6102	100, 100
160	1.705	1.548	1.404	0.8734	0.9067	1.947	2.190	2.633	150-160	0.7730	6102	100, 100
170	1.358	1.632	1.604	1.487	1.559	2.044	2.203	2.678	160-170	0.4455	6103	100, 100
180	1.302	2.094	2.507	2.136	1.603	2.096	2.206	2.533	170-180	0.1788	6103	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 10.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: NSZ  
测试日期: 2016-08-04

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 180度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具等光强曲线


实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:

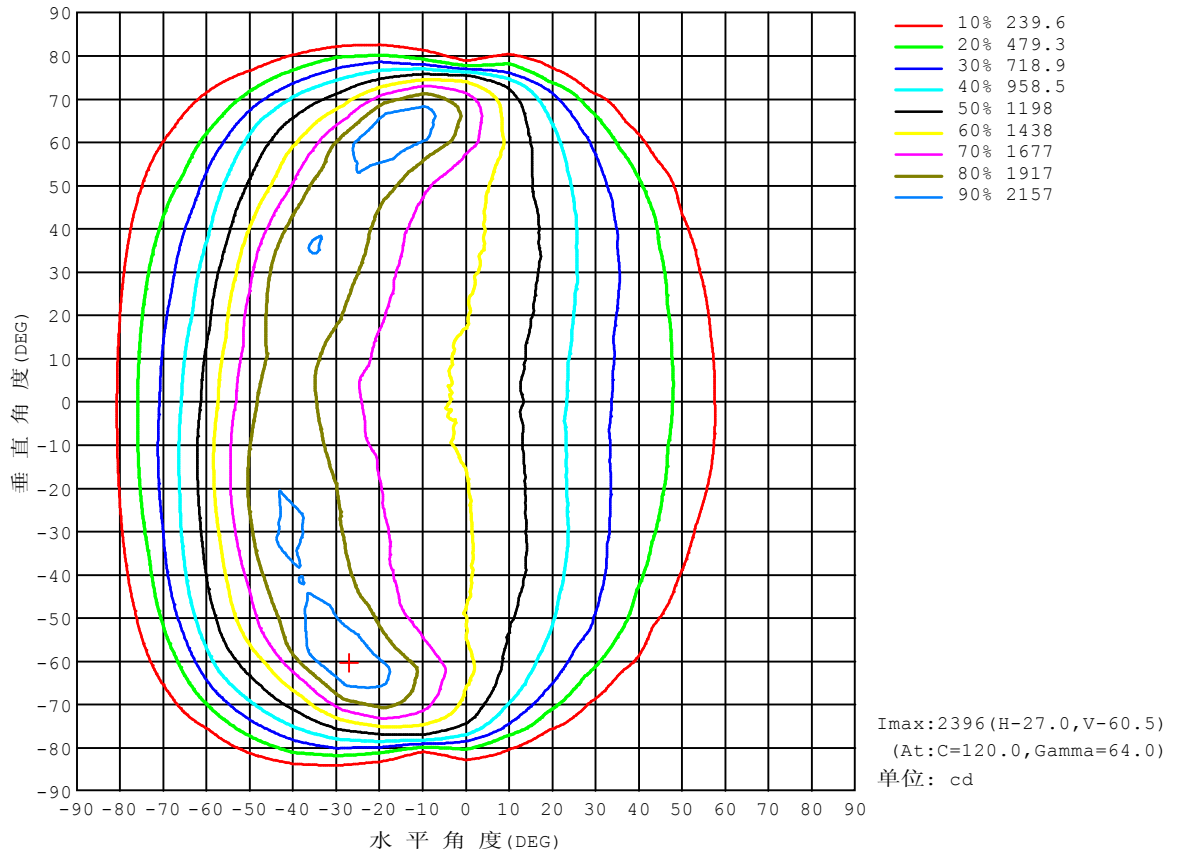

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 10.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: NSZ  
测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

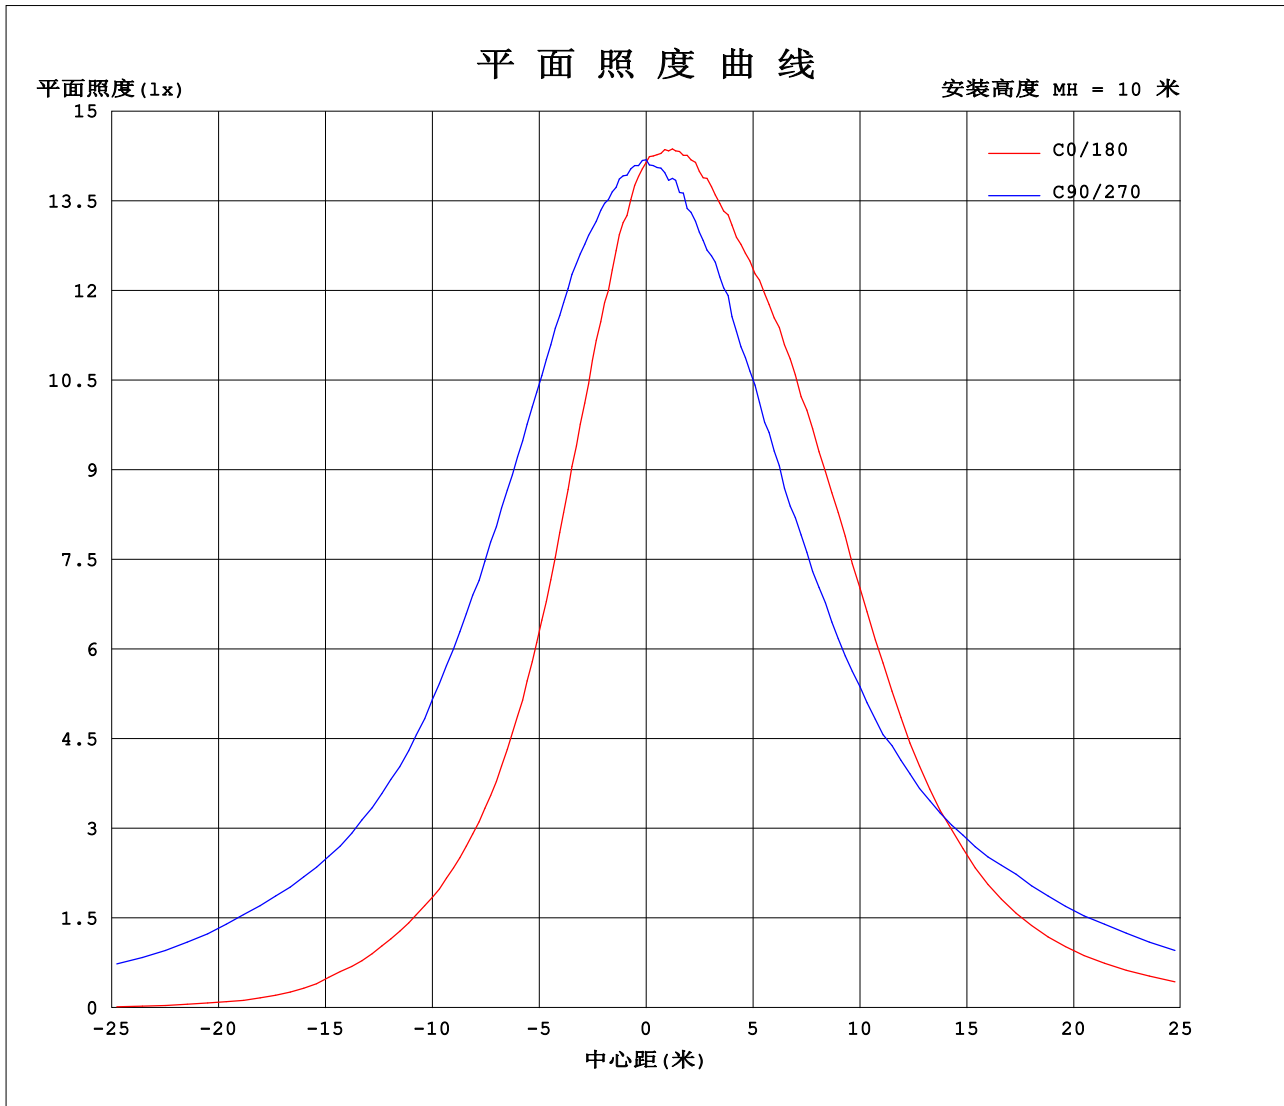


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 10.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: NSZ  
测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
备注:

## LCS图

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces company		遮光角:

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM (LCS) GRAPH

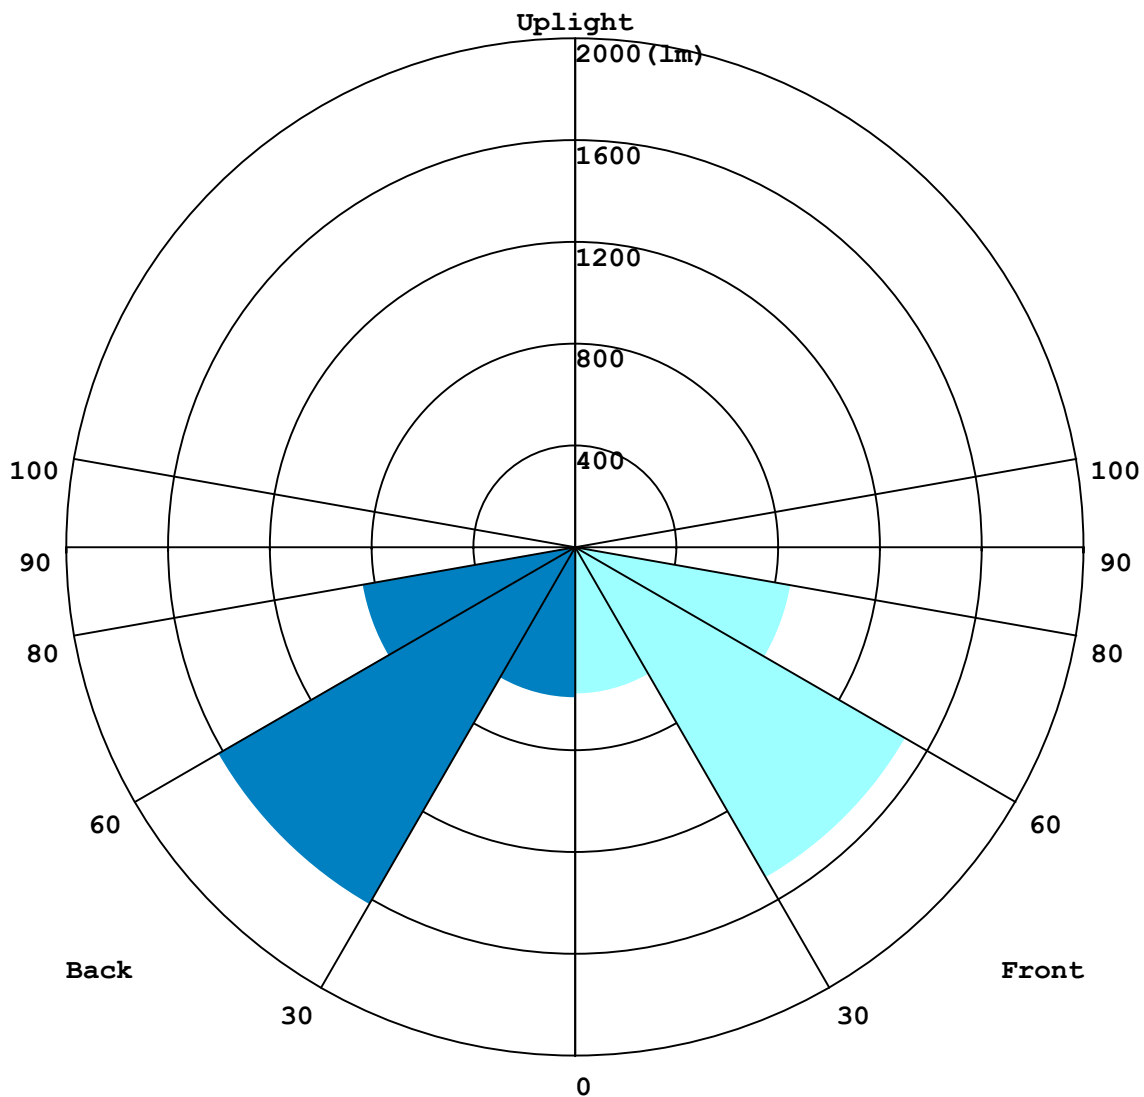

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 10.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: NSZ  
 测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
 备注:

## BUG分类表

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces company		遮光角:

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

Zone	Lumens	Luminaire %
FL - Front-Low(0-30)	575.07	9.4
FM - Front-Medium(30-60)	1498.9	24.6
FH - Front-High(60-80)	860.77	14.1
FVH - Front-Very High(80-90)	59.3	1.0
Total Forward Light	2998.8	49.1

BL - Back-Low(0-30)	591.16	9.7
BM - Back-Medium(30-60)	1620.8	26.6
BH - Back-High(60-80)	848.52	13.9
BVH - Back-Very High(80-90)	37.802	0.6
Total Back Light	3104.2	50.9

UL - Uplight-Low(90-100)	3.2329	0.1
UH - Uplight-High(100-180)	7.3345	0.1
Total Up Light	10.567	0.2

BUG(Back,Up,Glare) Rating	B2-U1-G1
---------------------------	----------

Zone	Downward Lumens	Upward Lumens	Total Lumens
House Side	3098.3	5.8433	3104.2
Street Side	2994.1	4.7242	2998.8

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 10.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: NSZ  
 测试日期: 2016-08-04


γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
 备注:



## 路面等光强曲线

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:

水平路面等光强曲线

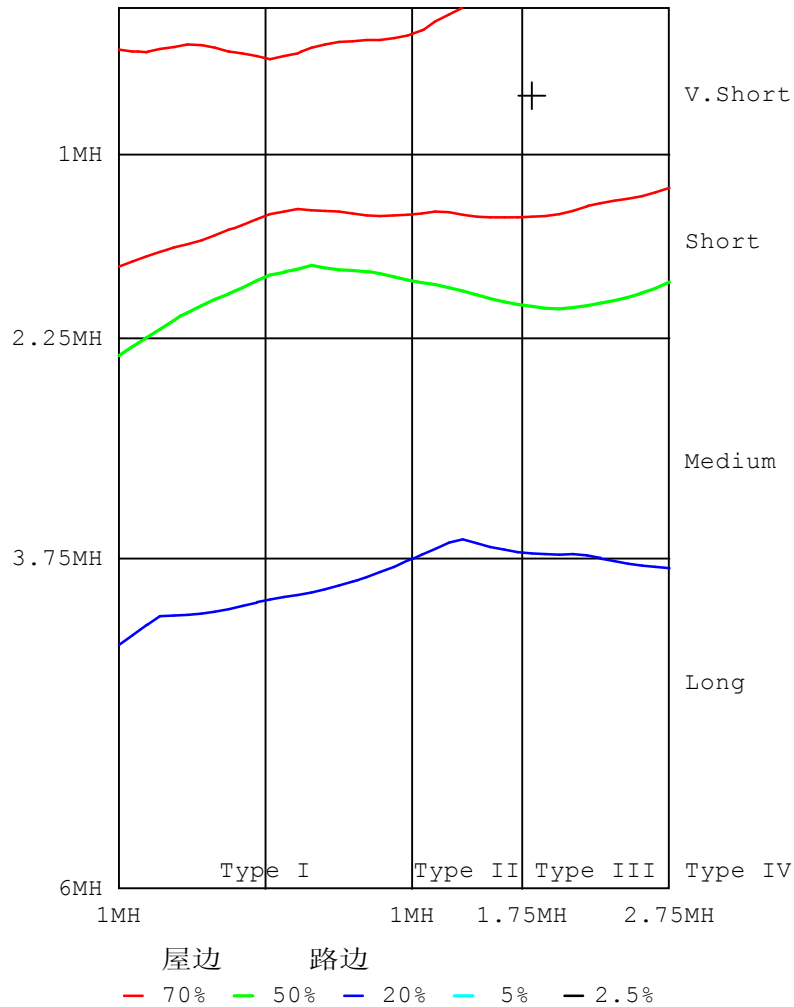

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 10.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: NSZ  
 测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
 备注:

### 光强分布数据表格

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	1415	1397	1401	1408	1399	1406	1413	1401	1400	1419	1410	1404	1406	1409	1395	1394	1390	1409	1415
5	1341	1343	1356	1360	1348	1363	1381	1393	1393	1409	1414	1428	1440	1427	1432	1447	1436	1455	1453
10	1257	1254	1267	1283	1289	1320	1325	1378	1385	1417	1423	1436	1470	1475	1480	1498	1474	1494	1494
15	1159	1145	1180	1203	1230	1274	1306	1360	1383	1434	1458	1475	1500	1526	1525	1541	1533	1549	1542
20	1046	1041	1065	1113	1146	1221	1268	1354	1380	1451	1486	1498	1542	1570	1584	1612	1593	1619	1607
25	914	913	952	998	1073	1152	1230	1328	1380	1458	1495	1529	1595	1620	1648	1696	1693	1701	1696
30	794	802	838	903	978	1088	1182	1295	1378	1461	1506	1550	1627	1667	1741	1808	1811	1818	1812
35	691	694	733	797	884	1011	1129	1268	1362	1467	1512	1574	1660	1736	1821	1914	1941	1941	1927
40	604	605	639	708	798	939	1065	1227	1339	1467	1515	1589	1698	1821	1935	2051	2067	2053	1997
45	527	527	560	619	717	856	1004	1178	1310	1462	1523	1635	1783	1916	2054	2161	2137	2077	1987
50	438	436	464	527	622	780	926	1121	1275	1441	1557	1691	1882	2032	2130	2179	2117	1959	1831
55	325	331	337	401	512	683	845	1045	1226	1440	1632	1822	2052	2172	2150	2072	1891	1711	1588
60	177	183	196	252	357	560	726	956	1192	1501	1757	2006	2255	2243	2035	1813	1594	1423	1274
65	94.5	98.1	108	138	189	374	555	834	1125	1469	1813	2165	2363	2176	1818	1552	1312	1111	997
70	45.7	49.3	45.2	55.7	84.1	155	335	637	987	1379	1740	2065	2048	1701	1455	1299	1064	865	759
75	6.66	7.52	14.2	17.5	21.9	41.0	138	348	716	1161	1434	1595	1520	1282	1127	995	770	576	523
80	0.11	0.21	0.31	0.91	2.50	10.5	33.8	112	276	528	496	854	920	840	690	518	361	288	270
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	3.92	34.1	87.9	46.8	144	235	266	196	96.1	75.7	89.1	101
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.33	0.68	0.80	1.14	4.25	29.5	34.2	36.0	36.3	34.9	25.6	42.2	40.6
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.36	0.87	1.07	1.04	1.02	0.91	0.81	0.72	1.50	2.19	3.00	7.09	5.40
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.39	1.06	1.33	1.09	1.06	0.99	0.50	0.30	0.28	0.00	0.19	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.69	1.12	1.51	1.58	1.44	1.09	1.06	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.50	0.40	0.30	0.50	1.19	1.18	1.59	2.09	1.79	1.60	1.63	1.14	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1.40	1.29	0.90	1.05	1.34	1.33	1.98	2.29	2.77	3.00	1.75	1.29	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
120	1.54	1.37	1.20	1.25	1.40	1.39	1.97	2.29	3.02	3.09	2.09	1.41	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
125	1.61	1.45	1.50	1.35	1.45	1.44	1.94	2.29	3.00	3.01	2.07	1.47	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
130	1.67	1.53	1.50	1.61	1.51	1.50	1.92	2.30	2.78	3.01	2.04	1.50	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.12
135	2.10	1.76	2.00	1.90	1.57	1.56	1.90	2.30	2.48	2.51	2.02	1.54	0.60	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.19
140	2.46	2.58	2.70	2.71	1.79	1.70	1.94	2.11	2.24	2.21	2.00	1.57	0.85	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.36
145	3.00	2.89	3.10	3.02	2.59	1.92	1.98	1.96	2.13	2.14	1.94	1.55	1.03	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.52
150	3.09	2.78	3.03	3.12	2.79	1.87	1.93	1.81	2.02	2.07	1.87	1.52	1.21	0.69	0.30	0.00	0.00	0.00	0.70
155	2.50	2.39	2.31	2.31	2.30	1.82	1.69	1.66	1.91	2.01	1.81	1.49	1.60	0.98	0.47	0.00	0.00	0.00	0.87
160	1.71	1.63	1.61	1.61	1.59	1.50	1.39	1.39	1.30	1.40	1.41	1.09	1.11	1.10	0.65	0.00	0.00	0.00	0.91
165	1.40	1.49	1.46	1.49	1.45	1.47	1.24	1.33	1.40	1.33	1.40	1.04	1.23	1.22	0.82	0.00	0.00	0.00	1.30
170	1.36	1.45	1.42	1.64	1.49	1.77	1.68	1.69	1.78	1.60	1.58	1.58	1.70	1.49	1.49	1.33	1.08	0.34	1.56
175	1.32	1.41	1.41	2.01	1.89	1.96	2.08	2.20	2.18	2.50	1.79	2.38	2.60	2.29	1.89	1.40	1.38	0.99	1.73
180	1.30	1.39	1.40	2.31	2.19	2.00	2.08	2.50	2.18	2.51	2.09	2.58	2.71	2.39	1.89	1.50	1.38	1.19	1.60

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 10.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: NSZ  
 测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000\_V2系统 V2.0.366  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]  
 备注:

## 光强分布数据表格

实测参数: U:220.00V I:0.2850A P:60.000W PF:0.9578 Freq:50.00Hz 实检光通:6102.96x1 lm		
灯具名称: ZY-6013-60W	灯具类型: LED Street Light	灯具重量:
灯具规格: 2x30W XT-E Module	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光 surfaces Company		遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	1397	1401	1408	1399	1406	1413	1401	1400	1419	1410	1404	1406	1409	1395	1394	1390	1409		
5	1455	1450	1459	1435	1439	1425	1429	1414	1414	1392	1374	1395	1359	1352	1356	1330	1338		
10	1497	1485	1485	1466	1478	1464	1440	1420	1427	1376	1366	1370	1335	1297	1285	1250	1257		
15	1543	1538	1544	1521	1527	1489	1467	1441	1425	1375	1349	1325	1277	1243	1214	1168	1159		
20	1602	1612	1608	1578	1568	1536	1501	1466	1452	1378	1340	1304	1231	1177	1127	1073	1045		
25	1676	1700	1681	1661	1635	1590	1534	1476	1462	1392	1327	1276	1191	1096	1040	965	928		
30	1802	1811	1796	1753	1704	1646	1558	1510	1482	1404	1321	1239	1131	1018	929	846	816		
35	1909	1920	1948	1890	1821	1704	1592	1531	1493	1414	1306	1205	1067	934	832	753	712		
40	1985	2026	2078	2035	1939	1782	1644	1547	1509	1408	1288	1155	989	861	744	658	619		
45	1954	2057	2142	2131	2061	1888	1723	1584	1521	1388	1269	1103	920	780	665	573	537		
50	1793	1918	2073	2148	2139	2021	1851	1662	1561	1384	1207	1022	845	700	580	491	451		
55	1557	1651	1833	1984	2106	2134	2036	1826	1626	1406	1171	957	761	616	468	371	326		
60	1241	1340	1505	1669	1913	2162	2266	2090	1791	1446	1123	870	644	482	311	225	186		
65	959	1045	1212	1396	1641	1992	2317	2212	1859	1403	1040	746	472	312	152	114	96.9		
70	731	796	950	1160	1336	1539	1946	2068	1769	1334	893	515	236	113	46.5	42.4	37.7		
75	505	496	619	817	995	1101	1276	1369	1287	933	463	177	61.7	25.9	14.1	11.2	10.1		
80	255	244	278	357	464	582	586	375	97.3	292	112	28.8	8.72	1.46	0.00	0.00	0.00		
85	102	84.6	68.0	65.2	63.9	105	129	72.0	19.5	9.24	0.40	0.40	0.31	0.30	0.10	0.00	0.00		
90	38.9	35.5	20.9	18.3	15.2	8.67	2.65	0.30	0.70	0.80	0.99	1.01	0.90	0.80	0.64	0.40	0.30		
95	4.08	2.85	0.00	0.00	0.00	0.10	0.32	0.69	1.30	1.49	1.89	1.81	1.59	1.39	1.03	0.79	0.56		
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	1.19	1.71	2.29	2.62	2.71	2.29	1.89	1.50	1.21	0.90		
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.62	1.12	1.69	1.99	2.69	2.87	3.11	2.80	2.38	2.09	1.58	1.30		
110	0.10	0.07	0.10	0.25	0.50	0.89	1.40	1.69	1.96	3.10	2.90	2.99	2.86	2.90	2.60	2.07	1.79		
115	0.30	0.20	0.30	0.60	0.70	1.17	1.69	1.69	1.93	3.08	2.93	2.94	2.93	2.99	2.89	2.37	1.76		
120	0.30	0.48	0.49	0.76	0.90	1.24	1.84	1.69	1.95	2.68	2.96	2.89	2.99	3.02	2.89	2.37	1.73		
125	0.50	0.54	0.70	0.88	1.00	1.28	1.70	1.69	2.00	2.28	2.68	2.83	3.05	2.82	2.83	2.37	1.71		
130	0.58	0.80	0.80	0.97	1.08	1.31	1.62	1.69	1.97	2.24	2.58	2.52	2.68	2.48	2.67	2.27	1.69		
135	0.60	0.77	0.87	1.06	1.16	1.35	1.62	1.69	1.94	2.20	2.46	2.33	2.48	2.45	2.29	1.97	1.69		
140	0.74	0.88	0.98	1.16	1.24	1.39	1.61	1.69	1.91	2.16	2.35	2.35	2.48	2.42	1.99	1.78	1.69		
145	0.87	1.04	1.09	1.31	1.40	1.44	1.60	1.69	1.93	2.12	2.23	2.38	2.48	2.39	1.99	1.78	1.69		
150	1.12	1.25	1.31	1.51	1.57	1.64	1.73	1.79	2.13	2.14	2.24	2.40	2.39	2.42	1.99	1.78	1.69		
155	1.39	1.41	1.32	1.69	1.73	1.88	1.80	1.91	2.18	2.22	2.24	2.41	2.53	2.51	1.99	1.78	1.69		
160	1.36	1.40	1.34	1.89	2.00	1.98	1.97	2.12	2.19	2.30	2.25	2.47	2.62	2.65	1.99	1.78	1.69		
165	1.32	1.40	1.36	2.09	1.93	1.98	2.00	2.44	2.20	2.39	2.26	2.52	2.69	2.66	1.99	1.78	1.49		
170	1.30	1.40	1.38	2.13	1.96	1.98	2.04	2.50	2.20	2.43	2.27	2.56	2.69	2.67	1.99	1.78	1.46		
175	1.30	1.40	1.40	2.17	1.99	1.98	2.08	2.48	2.21	2.47	2.28	2.60	2.69	2.60	1.99	1.77	1.41		
180	1.29	1.40	1.41	2.19	2.00	1.98	2.10	2.48	2.21	2.49	1.98	2.61	2.69	2.38	1.89	1.58	1.39		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: NSZ

测试日期: 2016-08-04

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000\_V2系统 V2.0.366

环境湿度: 65.0%

测试距离: 26.000米 [K=1.0000]

备注: