

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强	1516.7 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)	0.0 度 (垂直)
	0.0 度 (水平)

光束角	10% I _{max}	80.0V x 80.7H
	50% I _{max}	42.2V x 42.1H
	90% I _{max}	16.8V x 17.2H

光束内光通	总计	1000.2 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	843.5 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	460.0 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	89.5 lm/1000lm

上射 LOR	0.1 %
下射 LOR	100.0 %


灯具效率 (光输出比)	100.0 %
-------------	---------

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]
备注:

灯具光度数据

实测参数: U:220.16V I:0.1903A P:40.577W PF:0.9686 Freq:50.01Hz 实检光通:3661.45x1 lm		
灯具名称: ZY-2077-40W 4200K SMD	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格: 普瑞 灯板60°	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 宁波前风振业照明电器有限公司	发光口面: 21cm*16cm	遮光角:

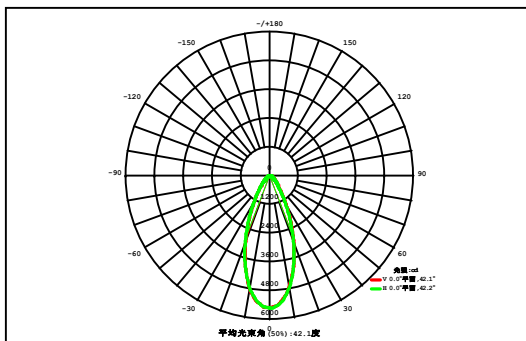

光源数据		光度数据 光效: 90.23lm/W	
型号	D90S	峰值光强 (cd)	5553
标称功率 (W)	90	有效效率 (%)	84.5
额定电源电压 (V)	220	有效光通 (lm)	3094
额定光通量 (lm)	3661.45	灯具效率 (%)	100.0
灯具内光源数 (只)	1	总光通量 (lm)	3661
实测电源电压 (V)	220.1	50%光束角 (H, V)	42°, 42°

垂直角度V(°)	区域光通量																单位: lm		Φ总	Φ有	
	0.06	0.17	0.33	0.53	0.75	0.95	1.11	1.22	1.28	1.28	1.22	1.11	0.95	0.72	0.50	0.30	0.14	0.04			
72	0.06	0.17	0.33	0.53	0.75	0.95	1.11	1.22	1.28	1.28	1.22	1.11	0.95	0.72	0.50	0.30	0.14	0.04	12.7	0.00	
64	0.13	0.32	0.58	0.92	1.29	1.62	1.92	2.15	2.27	2.28	2.16	1.93	1.63	1.27	0.90	0.56	0.29	0.11	22.3	0.00	
56	0.21	0.47	0.87	1.39	1.98	2.62	3.26	3.81	4.13	4.13	3.82	3.27	2.62	1.97	1.37	0.85	0.46	0.18	37.4	0.00	
48	0.28	0.64	1.18	1.96	3.00	4.28	5.71	7.05	7.88	7.88	7.04	5.69	4.23	2.96	1.94	1.17	0.62	0.26	63.8	0.00	
40	0.34	0.79	1.53	2.69	4.44	6.99	10.2	13.6	15.8	15.8	13.5	10.1	6.84	4.36	2.64	1.51	0.78	0.33	112	67.1	
32	0.40	0.94	1.89	3.54	6.42	11.3	18.4	26.2	31.7	31.6	26.0	18.0	11.0	6.30	3.48	1.86	0.93	0.39	201	171	
24	0.45	1.06	2.24	4.48	8.90	17.4	30.8	46.1	56.7	56.7	45.7	30.1	16.9	8.70	4.39	2.21	1.05	0.44	334	310	
	0.48	1.16	2.53	5.31	11.4	23.9	44.3	67.8	83.7	84.0	67.7	43.6	23.1	11.0	5.24	2.49	1.15	0.48	479	458	
	0.50	1.21	2.69	5.83	12.9	28.1	53.1	81.5	101	101	82.5	52.8	27.3	12.5	5.73	2.64	1.19	0.49	573	553	
	0.50	1.21	2.68	5.83	12.9	28.0	53.0	81.5	101	102	82.1	52.4	27.1	12.4	5.68	2.62	1.19	0.49	572	552	
	0.48	1.15	2.51	5.29	11.3	23.5	43.7	67.0	83.2	83.7	67.5	43.0	22.7	10.9	5.13	2.44	1.13	0.47	475	453	
	0.45	1.05	2.22	4.42	8.77	17.0	30.0	45.1	55.6	55.7	44.9	29.6	16.5	8.48	4.31	2.16	1.03	0.43	328	303	
-24	0.40	0.92	1.86	3.49	6.31	11.0	17.8	25.5	30.7	30.7	25.3	17.6	10.8	6.13	3.38	1.81	0.90	0.38	195	165	
-32	0.34	0.78	1.49	2.63	4.33	6.77	9.92	13.2	15.2	15.1	13.0	9.76	6.67	4.23	2.55	1.45	0.75	0.32	109	61.3	
-40	0.27	0.62	1.15	1.91	2.89	4.12	5.51	6.78	7.55	7.51	6.70	5.42	4.05	2.83	1.85	1.11	0.59	0.25	61.1	0.00	
-48	0.20	0.46	0.84	1.33	1.90	2.50	3.11	3.62	3.90	3.88	3.57	3.05	2.46	1.86	1.29	0.80	0.43	0.17	35.4	0.00	
-56	0.12	0.30	0.55	0.87	1.22	1.55	1.82	2.03	2.13	2.13	2.00	1.79	1.50	1.18	0.83	0.51	0.27	0.10	20.9	0.00	
-64	0.06	0.16	0.31	0.49	0.70	0.89	1.04	1.14	1.18	1.17	1.12	1.01	0.86	0.65	0.45	0.27	0.13	0.04	11.7	0.00	
-72	0.06	0.16	0.31	0.49	0.70	0.89	1.04	1.14	1.18	1.17	1.12	1.01	0.86	0.65	0.45	0.27	0.13	0.04	11.7	0.00	
	-72	-64	-56	-48	-40	-32	-24	-16	横向角度H(°)				16	24	32	40	48	56	64	72	
Φ总	5.65	13.4	27.5	52.9	101	192	335	495	605	607	496	330	187	98.5	51.7	26.8	13.0	5.39	3644	---	
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.00	56.4	156	302	464	574	576	465	297	151	52.6	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3094	

半边峰角: U:20.1, D:22.4, L:23.4, R:19.0


NEMA Beam Type: Type 5

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: NSZ
 测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:220.16V I:0.1903A P:40.577W PF:0.9686 Freq:50.01Hz 实检光通:3661.45x1 lm		
灯具名称: ZY-2077-40W 4200K SMD	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格: 普瑞 灯板60°	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 宁波前风振业照明电器有限公司	发光口面: 21cm*16cm	遮光角:

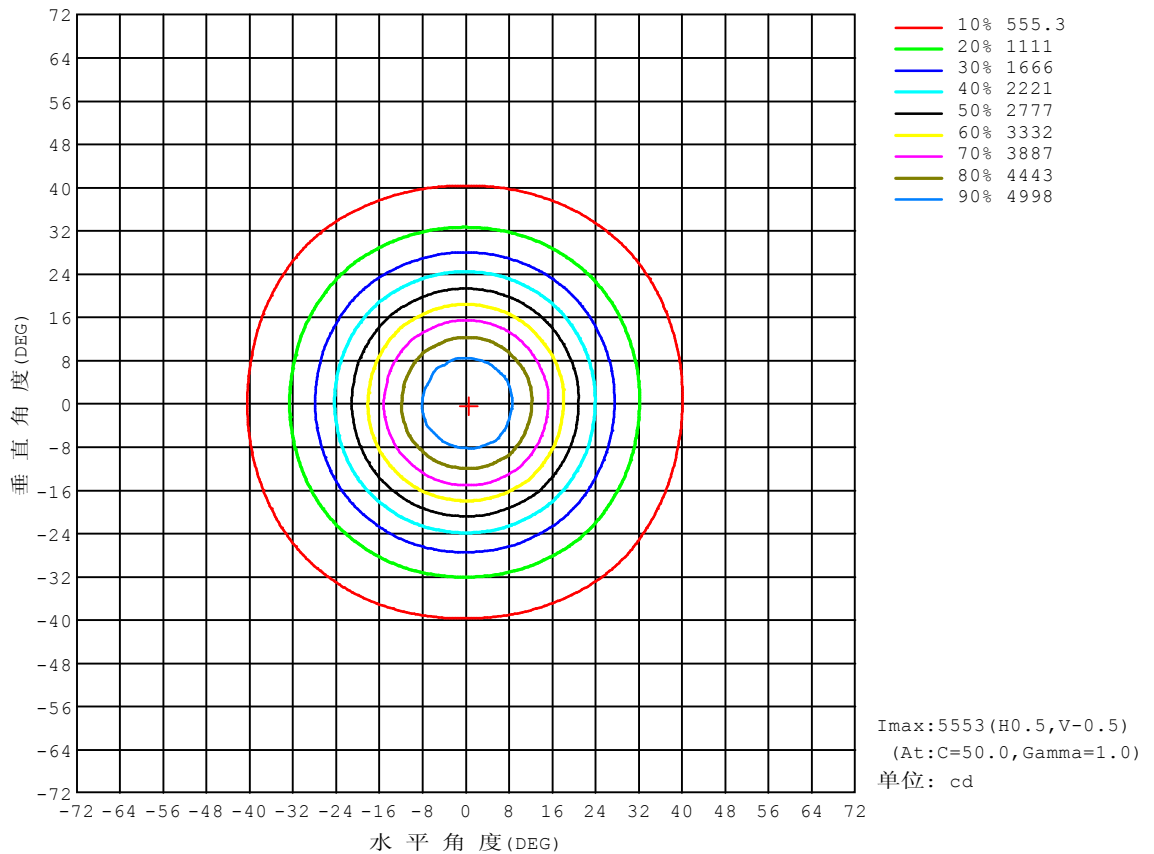


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:220.16V I:0.1903A P:40.577W PF:0.9686 Freq:50.01Hz 实检光通:3661.45x1 lm		
灯具名称: ZY-2077-40W 4200K SMD	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格: 普瑞 灯板60°	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 宁波前风振业照明电器有限公司	发光口面: 21cm*16cm	遮光角:

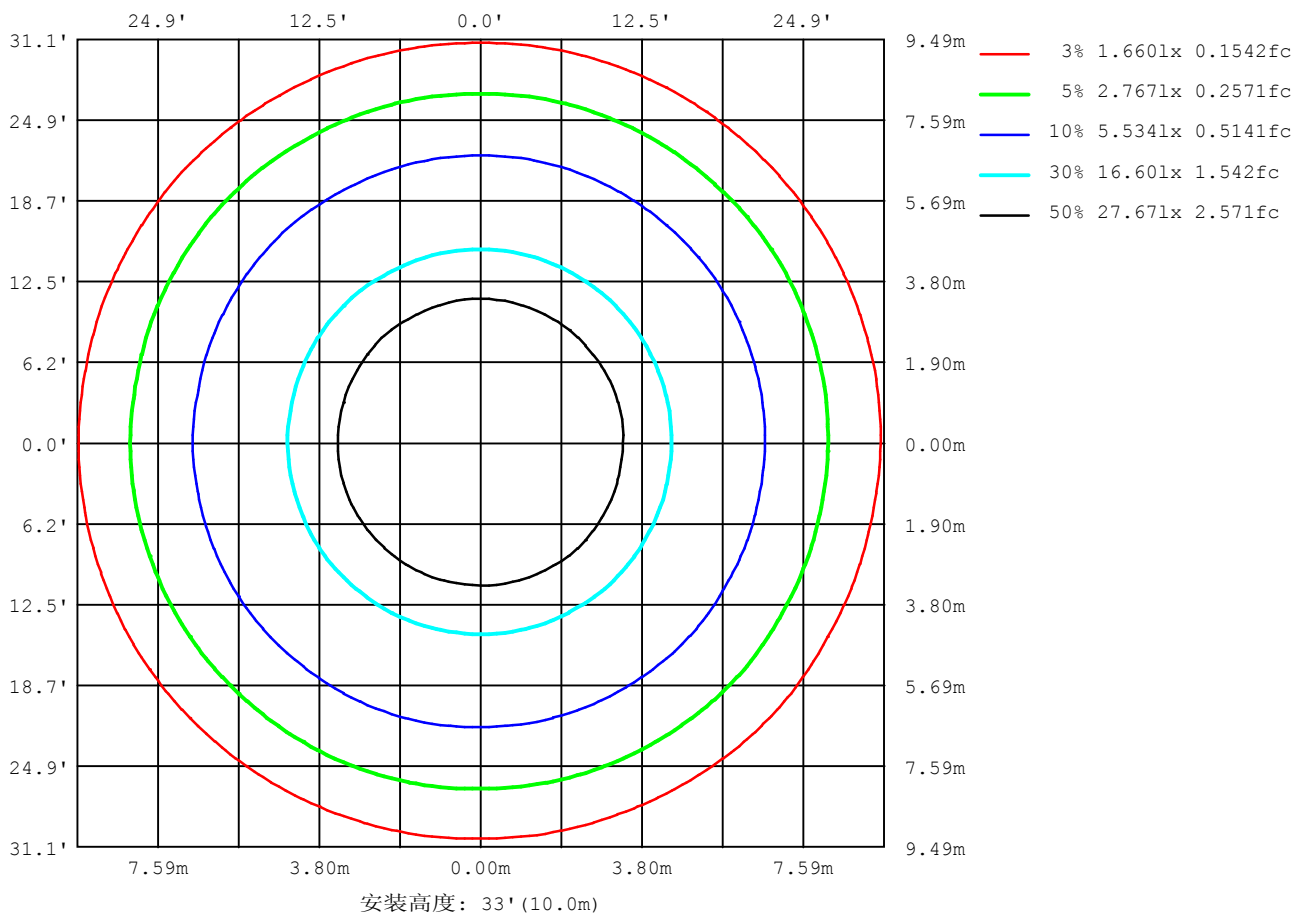

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: NSZ
 测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线

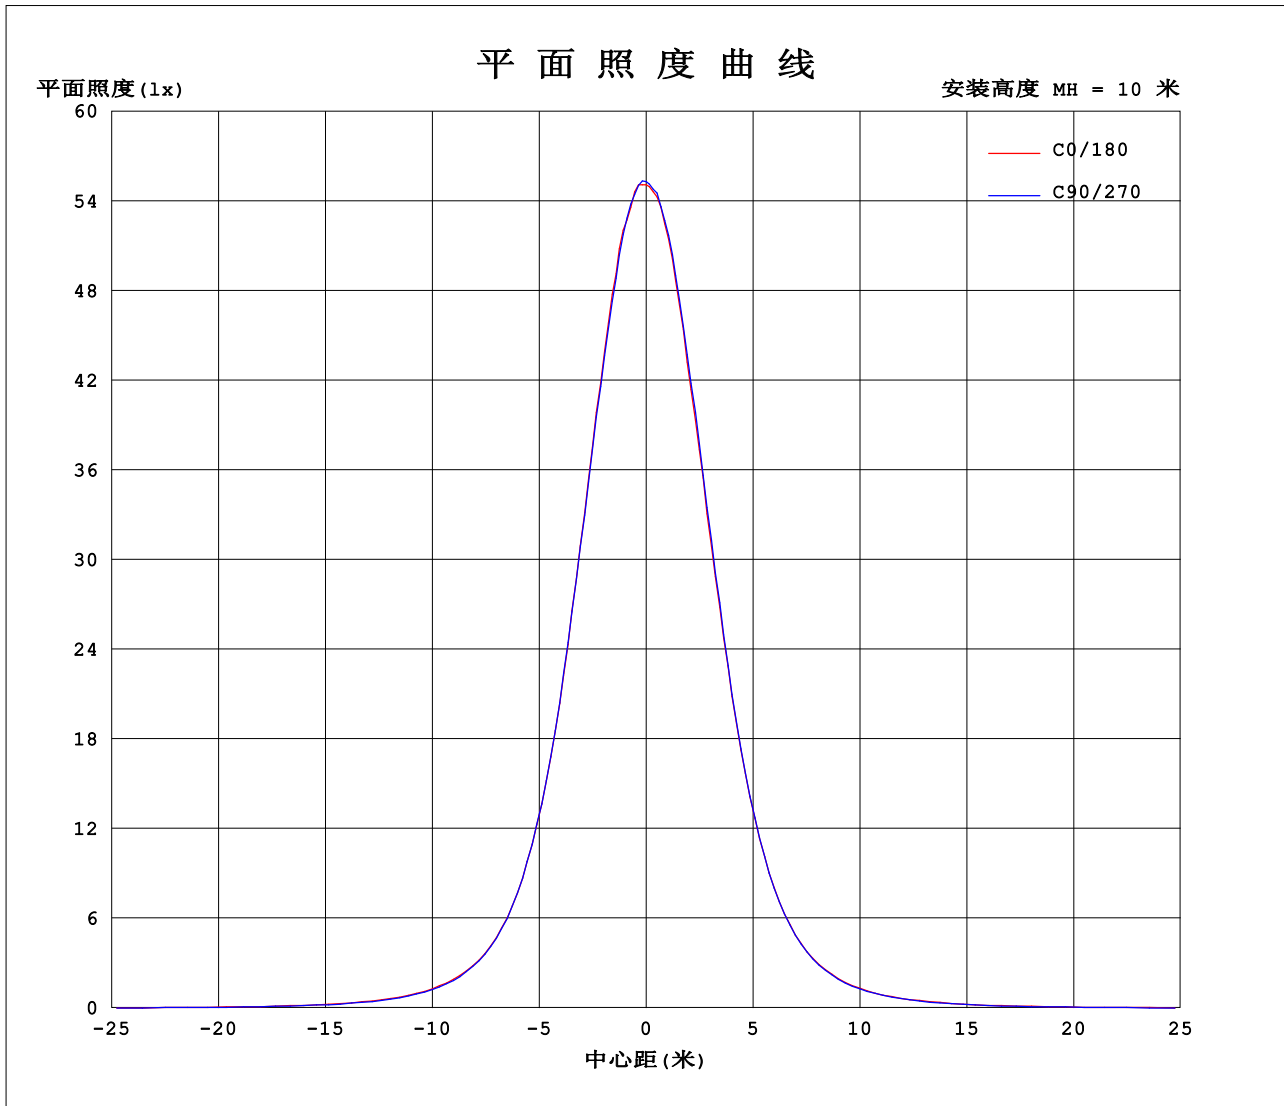


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 26.000米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.16V I:0.1903A P:40.577W PF:0.9686 Freq:50.01Hz 实检光通:3661.45x1 lm		
灯具名称: ZY-2077-40W 4200K SMD	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格: 普瑞 灯板60°	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 宁波前风振业照明电器有限公司	发光口面: 21cm*16cm	遮光角:

光通输出: 1792 lm

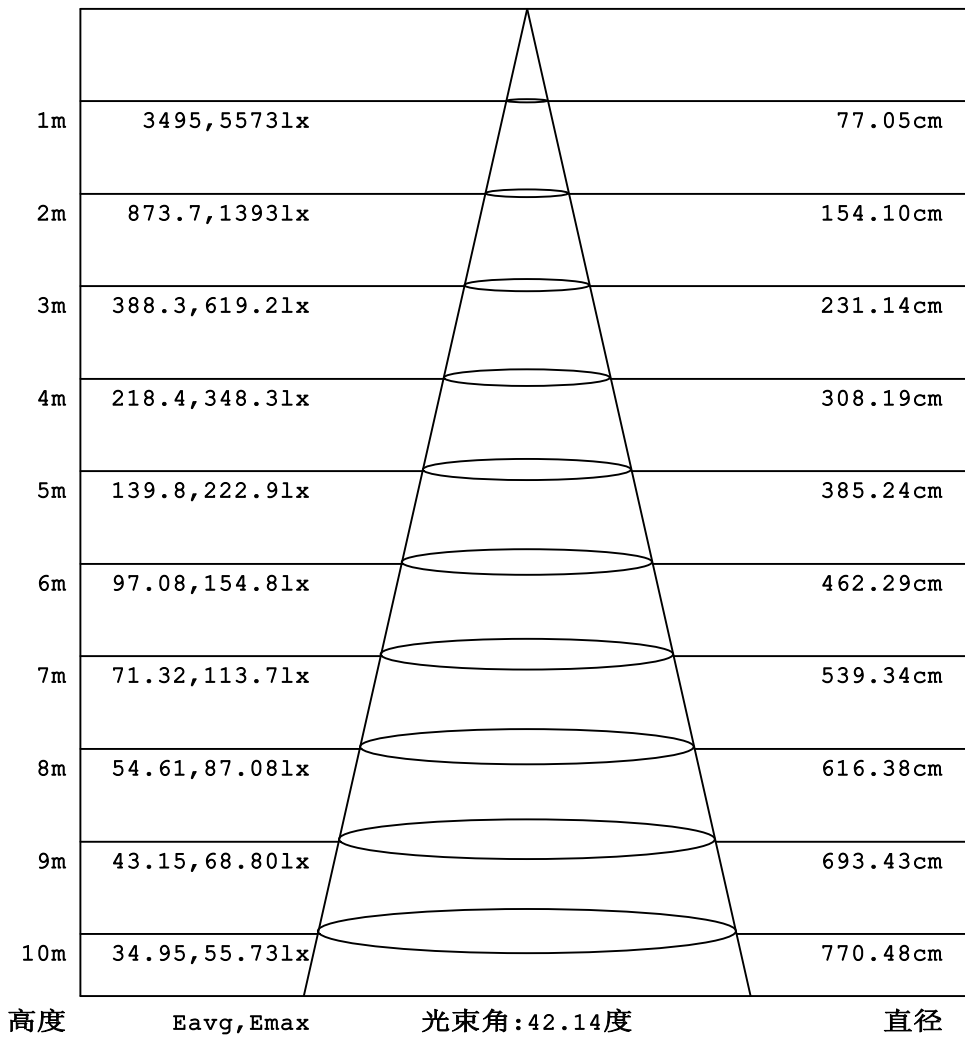

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: NSZ
 测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 26.000米 [K=1.0000]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.16V I:0.1903A P:40.577W PF:0.9686 Freq:50.01Hz 实检光通:3661.45x1 lm		
灯具名称: ZY-2077-40W 4200K SMD	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格: 普瑞 灯板60°	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 宁波前风振业照明电器有限公司	发光口面: 21cm*16cm	遮光角:

表--1

单位: cd

H (DEG) \ V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
-180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.10	0.49	1.07	1.84	2.22	3.19	4.26	4.54	5.32	
-170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.35	1.53	2.71	3.06	4.35	
-160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.98	1.48	1.50	1.45	
-150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	
-140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.56	1.54	2.83	4.38	5.97	7.67	9.34	10.9	12.3	13.6	14.5	15.1	15.0	14.7	
-70	0.00	0.00	0.09	1.31	4.31	7.95	12.6	17.9	23.4	28.2	32.7	37.6	42.0	45.4	47.7	49.4	50.4	50.9	50.8	
-60	0.00	0.00	1.06	5.85	12.7	21.0	31.1	39.8	49.8	60.0	70.0	78.8	86.6	93.3	98.6	103	106	108	109	
-50	0.00	0.02	3.56	11.9	23.1	36.9	49.9	65.6	82.1	99.8	118	136	155	175	193	210	223	231	233	
-40	0.00	0.06	6.28	18.4	34.4	50.7	70.8	93.3	120	152	188	231	281	336	396	455	504	536	544	
-30	0.00	0.25	8.91	23.9	43.5	64.2	89.9	122	163	217	288	381	503	652	829	1017	1193	1309	1343	
-20	0.00	0.43	11.2	29.2	50.2	75.2	106	149	208	289	409	586	844	1195	1627	2096	2536	2836	2948	
-10	0.00	0.50	12.7	32.2	54.3	82.2	118	169	243	352	524	795	1217	1807	2540	3354	4063	4584	4762	
0	0.00	0.48	13.2	33.1	55.5	84.3	122	177	256	381	577	895	1394	2109	2987	3938	4755	5307	5510	
10	0.00	0.49	12.9	32.4	54.5	82.4	118	170	244	354	528	801	1231	1834	2582	3379	4109	4586	4776	
20	0.00	0.40	11.5	29.6	50.5	75.7	107	150	210	294	415	596	861	1225	1674	2158	2581	2896	3010	
30	0.00	0.20	9.20	24.9	44.1	65.2	91.2	124	166	221	292	388	517	674	858	1049	1229	1353	1395	
40	0.00	0.00	6.51	19.0	35.4	52.2	72.6	95.4	123	156	194	239	291	349	409	471	523	557	566	
50	0.00	0.00	3.53	12.7	24.6	38.3	52.0	68.1	85.1	104	123	142	162	183	202	219	234	244	247	
60	0.00	0.00	0.95	6.25	13.6	22.7	32.6	41.6	52.4	63.4	73.9	83.4	90.9	97.5	104	109	113	115	116	
70	0.00	0.00	0.00	1.25	4.49	8.95	13.9	19.5	25.1	30.1	35.3	40.5	45.0	48.8	51.4	53.3	54.6	55.2	55.1	
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.40	3.32	5.08	6.91	8.87	10.6	12.2	13.9	15.6	16.6	17.2	17.2	17.0	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10	0.19	0.29
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.16	0.22	0.29	0.54	0.59	0.78	
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.21	0.62	1.02	1.40	1.86	1.96	2.28	2.62
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.42	0.73	1.28	2.26	2.93	4.09	3.85	4.75
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.10	0.49	1.07	1.84	2.22	3.19	4.26	4.54	5.13	

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: NSZ

测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.366

环境湿度: 65.0%

测试距离: 26.000米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.16V I:0.1903A P:40.577W PF:0.9686 Freq:50.01Hz 实检光通:3661.45x1 lm		
灯具名称: ZY-2077-40W 4200K SMD	灯具类型: LED	灯具重量:
灯具规格: 普瑞 灯板60°	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 宁波前风振业照明电器有限公司	发光口面: 21cm*16cm	遮光角:

表--2

单位: cd

H (DEG) \ V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-180	4.64	3.38	1.84	1.55	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-170	3.00	2.76	1.42	1.34	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-160	1.52	1.36	1.25	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-150	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	14.8	14.6	13.5	12.1	10.5	9.00	7.38	5.76	4.21	2.85	1.58	0.66	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-70	50.7	49.9	48.5	46.4	43.4	39.6	34.7	29.7	25.1	20.0	14.6	9.72	5.70	2.30	0.26	0.00	0.00	0.00
-60	108	105	102	96.6	90.8	84.2	76.8	67.4	56.7	46.1	36.5	27.1	17.5	9.64	3.70	0.12	0.00	0.00
-50	230	220	206	189	171	152	134	115	97.0	79.0	62.1	47.3	33.5	19.9	9.17	1.78	0.00	0.00
-40	533	498	447	391	331	276	226	184	147	116	90.4	67.9	48.8	31.0	15.5	4.14	0.00	0.00
-30	1304	1181	1004	818	643	494	370	278	211	158	119	87.6	62.0	41.3	21.3	6.65	0.06	0.00
-20	2838	2517	2088	1606	1164	815	566	397	282	202	145	104	73.1	48.8	26.0	8.70	0.13	0.00
-10	4615	4124	3349	2514	1755	1173	767	510	343	235	165	115	80.6	53.6	29.2	9.98	0.18	0.00
0	5337	4802	3935	2933	2043	1343	860	559	371	251	173	120	83.3	55.3	30.4	10.4	0.21	0.00
10	4621	4111	3369	2546	1785	1191	779	518	349	240	167	117	81.5	54.1	29.6	10.1	0.18	0.00
20	2890	2571	2117	1634	1192	837	583	406	286	207	148	106	74.8	49.9	26.7	8.83	0.12	0.00
30	1343	1219	1038	841	657	504	380	287	217	164	123	90.3	64.2	42.7	22.0	6.81	0.05	0.00
40	557	522	468	408	344	286	235	191	153	122	94.4	71.0	51.4	32.5	16.4	4.25	0.00	0.00
50	244	235	221	202	183	162	141	122	103	84.1	66.4	50.7	35.7	21.4	9.71	1.60	0.00	0.00
60	116	114	109	104	98.1	90.9	82.3	72.6	61.5	50.4	40.1	30.0	19.5	10.6	3.79	0.03	0.00	0.00
70	55.0	54.4	53.3	51.4	48.4	44.3	38.9	33.4	28.2	22.8	16.6	11.1	6.33	2.37	0.08	0.00	0.00	0.00
80	17.1	16.9	16.0	14.7	13.0	11.1	9.16	7.20	5.09	3.29	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.26	0.14	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.80	0.82	0.64	0.43	0.30	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	2.63	2.68	2.30	1.75	1.24	0.66	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	4.48	4.78	3.59	2.89	2.05	1.13	0.40	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	4.64	3.38	1.84	1.55	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: NSZ

测试日期: 2016-08-11

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.366

环境湿度: 65.0%

测试距离: 26.000米 [K=1.0000]

备注: