

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强	8580.7 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)	0.0 度 (垂直)
	0.0 度 (水平)

光束角	10% I _{max}	28.4V x 28.7H
	50% I _{max}	14.1V x 14.3H
	90% I _{max}	5.5V x 5.6H

光束内光通	总计	1001.3 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	579.8 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	291.7 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	69.4 lm/1000lm

上射 LOR	0.0 %
下射 LOR	100.1 %


灯具效率 (光输出比)	100.0 %
-------------	---------

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 2.588米 [K=1.0000]
备注:

灯具光度数据

实测参数: U:220.54V I:0.1401A P:28.951W PF:0.9373 Freq:50.01Hz 实检光通:2727.69x1 lm		
灯具名称: ZY-9006-30W 3000K	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: CREE Ra80	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光口面: 281.60mm ²		遮光角:

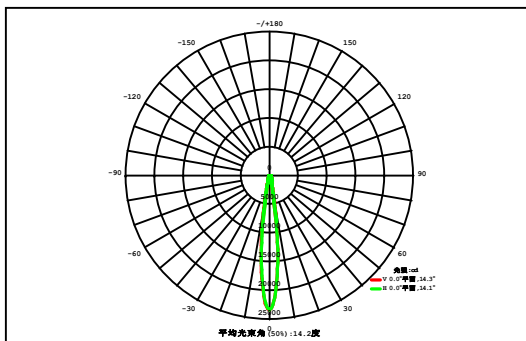

光源数据		光度数据 光效:94.22lm/W	
型号	D908S	峰值光强(cd)	23405
标称功率(W)		有效效率(%)	58.1
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	1585
额定光通量(lm)	2727.69	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	2728
实测电源电压(V)	220.1	50%光束角(H,V)	14°, 14°

垂直角度V(°)	区域光通量																单位:lm		Φ总	Φ有	
	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	2	4	6	8	10	12	14	16			18
18	0.82	0.94	1.07	1.22	1.38	1.53	1.67	1.79	1.86	1.86	1.79	1.67	1.52	1.37	1.21	1.06	0.94	0.82	24.5	0.00	
16	0.93	1.09	1.27	1.49	1.73	2.02	2.29	2.49	2.59	2.60	2.50	2.30	2.02	1.73	1.48	1.26	1.07	0.93	31.8	0.00	
14	1.06	1.26	1.52	1.85	2.29	2.69	3.09	3.44	3.68	3.70	3.48	3.13	2.73	2.31	1.86	1.51	1.25	1.04	41.9	20.6	
12	1.19	1.46	1.84	2.38	2.93	3.66	4.51	5.26	5.76	5.79	5.34	4.62	3.75	3.00	2.41	1.85	1.46	1.18	58.4	43.3	
10	1.33	1.69	2.26	2.91	3.89	5.26	6.83	8.29	9.23	9.28	8.42	7.02	5.44	4.03	2.99	2.30	1.70	1.33	84.2	72.3	
8	1.48	1.96	2.64	3.63	5.25	7.50	10.2	12.7	14.2	14.3	12.8	10.4	7.77	5.47	3.77	2.72	1.99	1.48	120	110	
6	1.61	2.22	3.02	4.45	6.81	10.2	14.1	17.6	19.6	19.7	17.8	14.4	10.5	7.12	4.66	3.13	2.27	1.62	161	152	
4	1.71	2.40	3.34	5.17	8.23	12.6	17.5	21.8	24.6	24.6	22.0	17.9	13.0	8.63	5.46	3.49	2.45	1.73	197	188	
2	1.77	2.48	3.55	5.63	9.10	14.0	19.4	24.4	27.4	27.5	24.7	20.0	14.6	9.68	6.03	3.75	2.52	1.79	218	210	
0	1.76	2.44	3.52	5.63	9.17	13.9	19.4	24.3	27.3	27.5	24.9	20.2	14.6	9.76	6.05	3.76	2.50	1.79	219	210	
-2	1.67	2.28	3.26	5.09	8.45	12.4	17.3	21.7	24.4	24.7	22.3	18.1	13.1	8.88	5.48	3.50	2.38	1.72	197	189	
-4	1.56	2.07	2.89	4.30	6.85	10.2	13.8	17.3	19.5	19.8	17.9	14.5	10.8	7.35	4.65	3.10	2.18	1.62	160	151	
-6	1.43	1.85	2.47	3.46	5.06	7.60	10.2	12.4	14.0	14.2	12.9	10.7	8.12	5.48	3.73	2.63	1.94	1.47	120	109	
-8	1.29	1.62	2.08	2.74	3.69	5.06	6.84	8.46	9.40	9.51	8.75	7.21	5.42	3.97	2.92	2.19	1.69	1.32	84.1	71.4	
-10	1.15	1.40	1.74	2.17	2.74	3.46	4.29	5.07	5.68	5.74	5.24	4.51	3.68	2.91	2.29	1.81	1.45	1.17	56.5	40.7	
-12	1.02	1.21	1.45	1.75	2.09	2.49	2.91	3.27	3.53	3.56	3.36	3.03	2.60	2.19	1.81	1.50	1.23	1.03	40.0	17.7	
-14	0.91	1.04	1.22	1.42	1.64	1.88	2.11	2.29	2.42	2.43	2.34	2.16	1.94	1.69	1.46	1.24	1.05	0.91	30.2	0.00	
-16	0.80	0.91	1.03	1.16	1.31	1.46	1.60	1.71	1.77	1.78	1.73	1.63	1.49	1.34	1.18	1.04	0.92	0.80	23.7	0.00	
-18																					
	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18		
Φ总	23.5	30.3	40.2	56.4	82.6	118	158	194	217	218	198	163	123	86.9	59.4	41.8	31.0	23.7	1867	---	
Φ有	0.00	0.00	18.3	40.4	69.6	106	148	186	208	210	190	154	112	75.0	44.4	22.2	0.00	0.00	---	1585	

半边峰角: U:7.1,D:7.1 , L:7.1,R:7.3


NEMA Beam Type: Type 2

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 2.588米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:220.54V I:0.1401A P:28.951W PF:0.9373 Freq:50.01Hz 实检光通:2727.69x1 lm		
灯具名称: ZY-9006-30W 3000K	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: CREE Ra80	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光面: 281.6cm ²		遮光角:

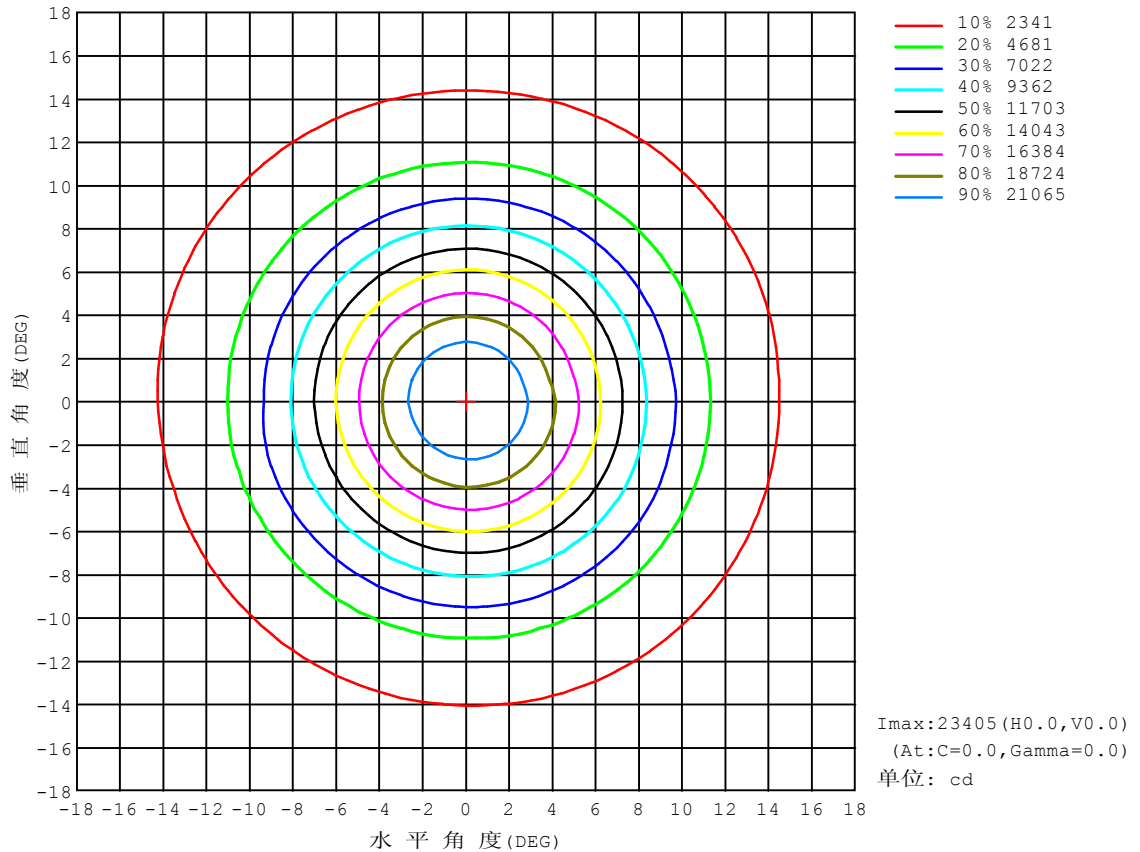


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 2.588米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:220.54V I:0.1401A P:28.951W PF:0.9373 Freq:50.01Hz 实检光通:2727.69x1 lm		
灯具名称: ZY-9006-30W 3000K	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: CREE Ra80	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited	发光面直径: 21.0cm	遮光角:

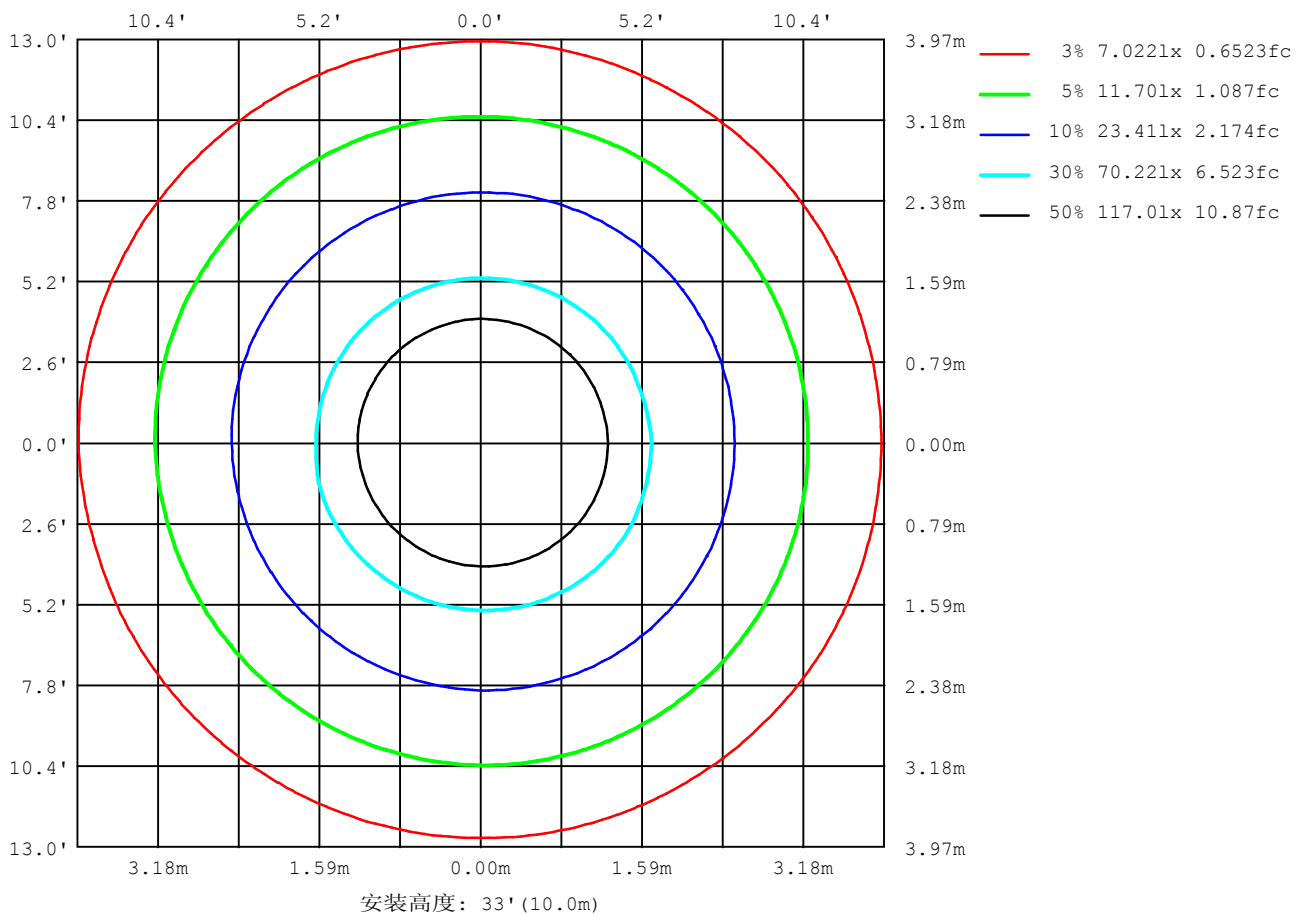

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: NSZ
测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 2.588米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

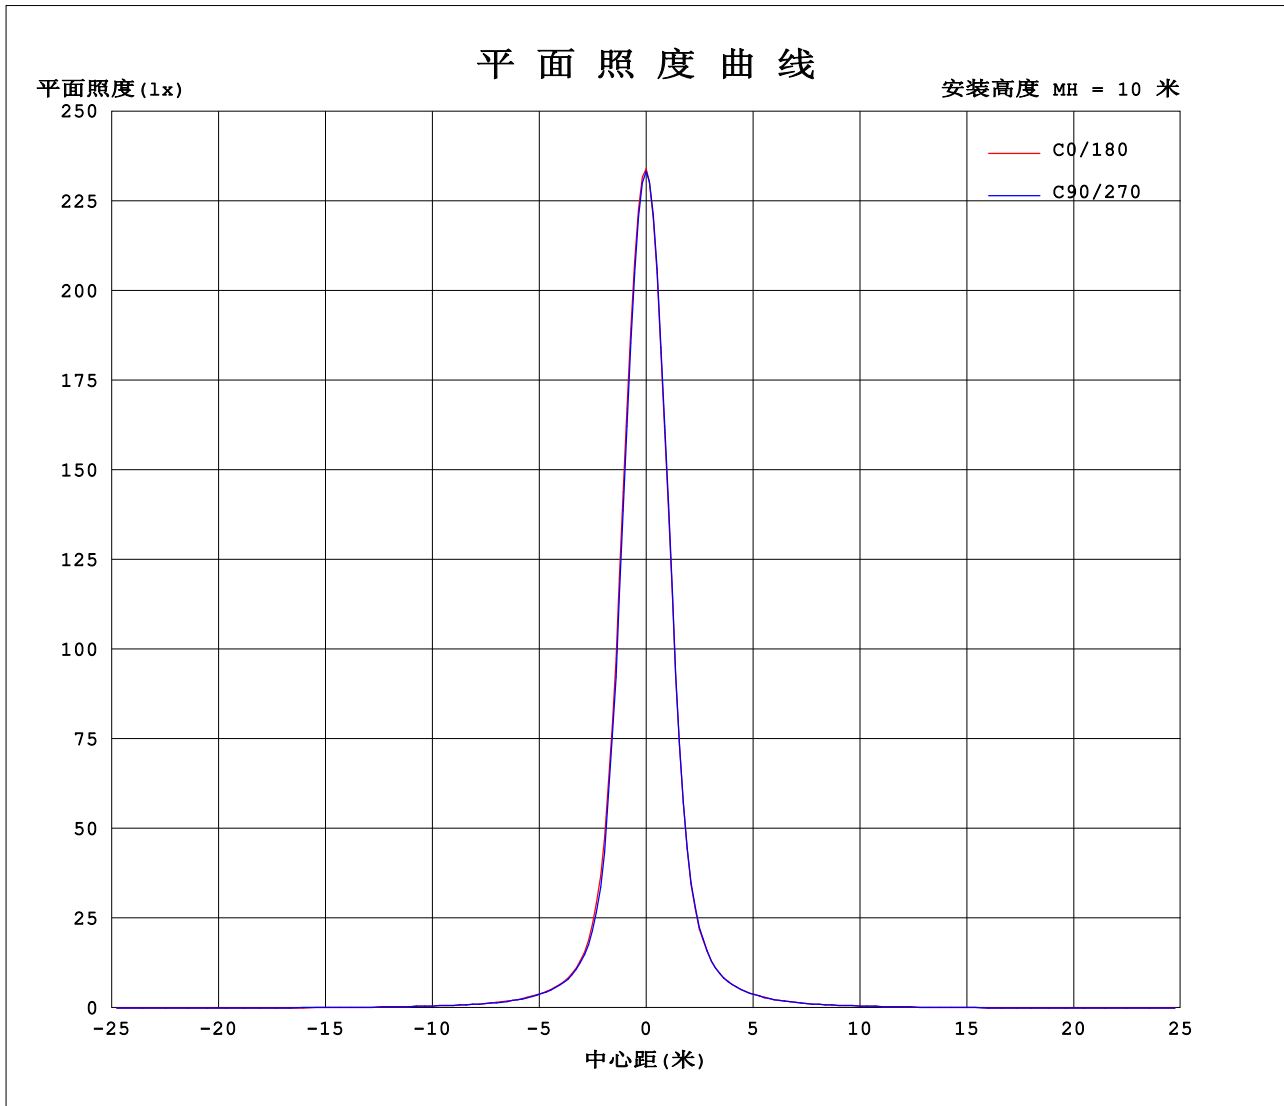


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: NSZ
测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 2.588米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.54V I:0.1401A P:28.951W PF:0.9373 Freq:50.01Hz 实检光通:2727.69x1 lm		
灯具名称: ZY-9006-30W 3000K	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: CREE Ra80	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited	发光面直径: 21.0cm	遮光角:

光通输出: 949.8 lm

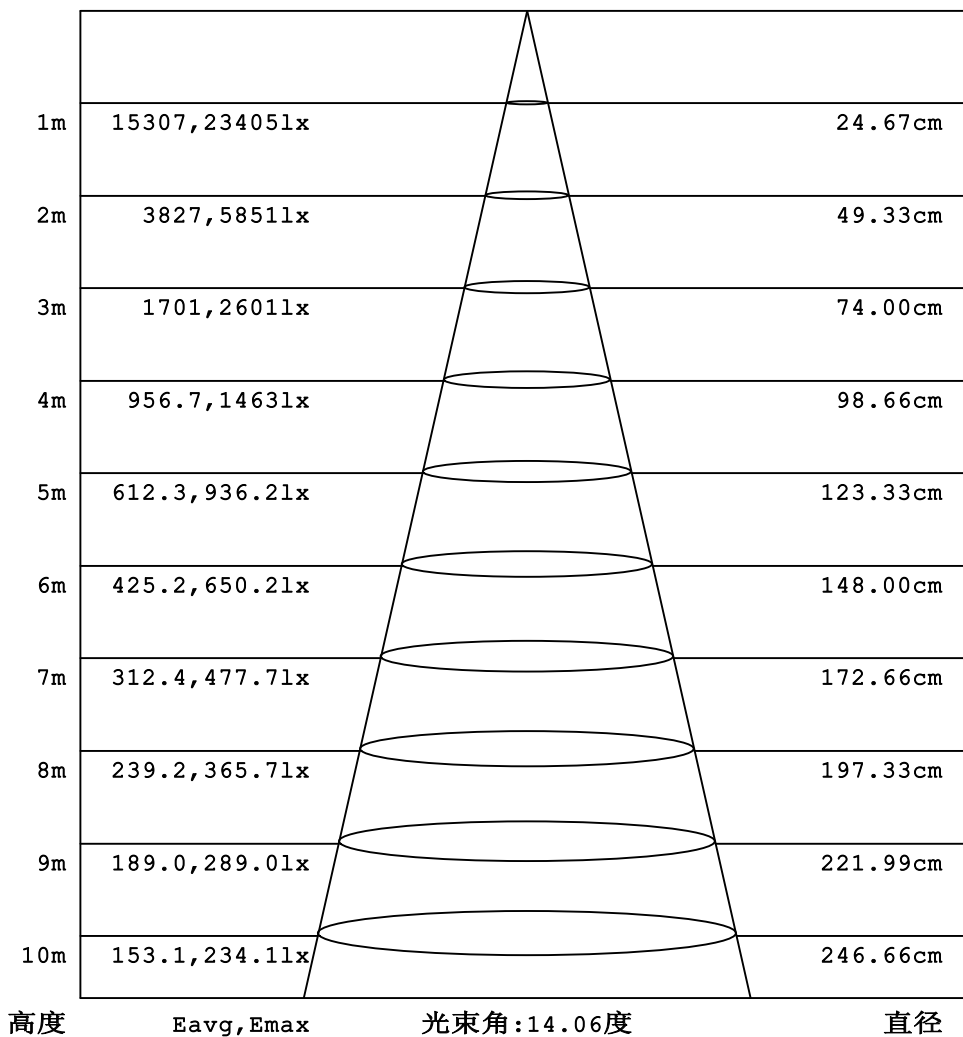

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 15.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: NSZ
 测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.588米 [K=1.0000]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.54V I:0.1401A P:28.951W PF:0.9373 Freq:50.01Hz 实检光通:2727.69x1 lm		
灯具名称: ZY-9006-30W 3000K	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: CREE Ra80	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited	发光面: 281.6mm ²	遮光角:

表--1

单位: ×10cd

H (DEG) \ V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01
-170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
-160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	0.00	0.01	0.03	0.06	0.12	0.18	0.26	0.35	0.45	0.55	0.66	0.76	0.84	0.92	1.00	1.06	1.10	1.12	1.12
-70	0.00	0.03	0.11	0.26	0.48	0.76	1.08	1.45	1.86	2.30	2.77	3.21	3.64	4.03	4.37	4.64	4.86	4.99	5.04
-60	0.00	0.06	0.25	0.59	1.05	1.66	2.41	3.28	4.28	5.36	6.44	7.44	8.33	9.18	9.85	10.3	10.7	10.9	10.9
-50	0.00	0.10	0.43	0.99	1.78	2.87	4.20	5.76	7.51	9.19	10.7	12.0	13.0	13.9	14.6	15.1	15.6	15.8	15.9
-40	0.00	0.15	0.63	1.43	2.63	4.25	6.25	8.55	10.6	12.4	14.0	15.5	16.9	18.2	19.6	20.9	21.9	22.6	22.9
-30	0.00	0.19	0.81	1.88	3.48	5.62	8.19	10.7	12.9	14.8	16.8	19.0	21.6	24.7	28.3	32.4	36.6	39.8	41.1
-20	0.00	0.22	0.96	2.26	4.19	6.78	9.68	12.2	14.5	16.8	19.6	23.2	28.3	36.3	48.3	62.6	79.1	92.3	98.7
-10	0.00	0.25	1.06	2.50	4.68	7.56	10.6	13.1	15.6	18.3	22.0	27.4	36.7	53.5	80.4	128	229	434	623
0	0.00	0.25	1.09	2.58	4.85	7.85	10.9	13.5	16.0	18.9	23.1	29.6	41.8	63.8	103	211	598	1624	2341
10	0.00	0.24	1.06	2.50	4.69	7.60	10.6	13.2	15.6	18.4	22.1	27.8	37.5	54.9	82.1	133	243	453	601
20	0.00	0.22	0.96	2.27	4.22	6.84	9.77	12.3	14.5	16.8	19.8	23.5	28.9	37.1	49.5	65.0	81.7	96.6	102
30	0.00	0.19	0.80	1.90	3.50	5.70	8.30	10.8	12.9	14.8	16.8	19.1	21.7	25.0	28.8	33.1	37.4	40.6	41.8
40	0.00	0.15	0.61	1.43	2.65	4.31	6.34	8.59	10.6	12.4	14.0	15.4	16.8	18.2	19.6	21.0	22.1	22.8	23.1
50	0.00	0.10	0.42	0.98	1.81	2.87	4.24	5.83	7.59	9.31	10.8	12.0	13.0	13.9	14.5	15.1	15.5	15.7	15.8
60	0.00	0.06	0.24	0.57	1.03	1.63	2.39	3.25	4.25	5.35	6.49	7.55	8.51	9.28	9.91	10.4	10.7	10.8	10.8
70	0.00	0.03	0.11	0.25	0.45	0.71	1.02	1.37	1.78	2.21	2.62	3.06	3.48	3.87	4.21	4.48	4.69	4.83	4.88
80	0.00	0.01	0.03	0.06	0.10	0.16	0.23	0.31	0.39	0.47	0.56	0.64	0.72	0.79	0.85	0.90	0.93	0.95	0.95
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: NSZ

测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.366

环境湿度: 65.0%

测试距离: 2.588米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.54V I:0.1401A P:28.951W PF:0.9373 Freq:50.01Hz 实检光通:2727.69x1 lm		
灯具名称: ZY-9006-30W 3000K	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格: CREE Ra80	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: Ningbo Success Zhenye Luminaire Limited 发光面: 281.6cm ²		遮光角:

表--2

单位: x10cd

H (DEG) \ V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-180	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-170	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-80	1.11	1.09	1.04	0.98	0.91	0.83	0.73	0.62	0.50	0.40	0.30	0.21	0.14	0.08	0.04	0.01	0.00	0.00
-70	4.98	4.84	4.62	4.35	4.02	3.64	3.18	2.72	2.25	1.81	1.39	1.02	0.71	0.42	0.21	0.07	0.01	0.00
-60	10.9	10.7	10.3	9.81	9.13	8.36	7.38	6.36	5.30	4.24	3.25	2.36	1.60	0.99	0.53	0.20	0.03	0.00
-50	15.8	15.5	15.1	14.6	13.9	13.0	11.9	10.6	9.07	7.40	5.73	4.18	2.83	1.74	0.93	0.36	0.06	0.00
-40	22.7	22.0	20.9	19.7	18.3	16.9	15.5	14.0	12.4	10.5	8.38	6.21	4.21	2.58	1.36	0.55	0.10	0.00
-30	40.0	36.9	32.8	28.6	24.9	21.8	19.1	16.9	14.9	12.8	10.6	8.10	5.56	3.41	1.79	0.73	0.14	0.00
-20	92.9	79.5	62.5	48.7	37.1	28.8	23.5	19.7	16.9	14.5	12.2	9.58	6.66	4.09	2.15	0.88	0.17	0.00
-10	458	245	132	80.9	54.1	37.8	27.9	22.2	18.4	15.6	13.1	10.5	7.38	4.54	2.38	0.96	0.19	0.00
0	1692	659	211	102	63.0	42.5	30.0	23.2	19.0	15.9	13.4	10.7	7.61	4.67	2.45	0.99	0.20	0.00
10	466	249	133	80.8	55.3	38.1	28.0	22.2	18.4	15.5	13.0	10.4	7.34	4.51	2.36	0.96	0.19	0.00
20	96.2	81.1	65.5	50.2	37.6	29.1	23.6	19.7	16.8	14.4	12.1	9.53	6.59	4.04	2.12	0.86	0.17	0.00
30	40.7	37.5	33.3	29.0	25.1	21.7	19.0	16.7	14.6	12.7	10.6	8.01	5.46	3.33	1.76	0.71	0.13	0.00
40	22.8	22.1	21.0	19.6	18.1	16.7	15.2	13.8	12.2	10.5	8.33	6.08	4.09	2.48	1.31	0.53	0.10	0.00
50	15.7	15.4	14.9	14.4	13.6	12.8	11.8	10.6	9.05	7.31	5.56	4.01	2.69	1.66	0.88	0.35	0.06	0.00
60	10.7	10.5	10.2	9.70	9.04	8.23	7.28	6.22	5.09	4.02	3.04	2.22	1.50	0.93	0.49	0.19	0.03	0.00
70	4.80	4.63	4.40	4.10	3.74	3.34	2.91	2.47	2.07	1.65	1.26	0.92	0.63	0.38	0.20	0.07	0.01	0.00
80	0.94	0.91	0.87	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.42	0.33	0.25	0.18	0.12	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: NSZ

测试日期: 2019-01-25

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.366

环境湿度: 65.0%

测试距离: 2.588米 [K=1.0000]

备注: